



CRANAB



4510
4515
5000




CRANAB

SK 4510/4515/5000 är en kranserie i lättviktsklassen. Modulsystem med olika kranpelarutföranden och vridningsvinklar ger ett byggsystem med många kombinationsmöjligheter. Vridningsvinkel 380° eller 425° kan erhållas. Kranstommarnas längder kan varieras så att vridmotorhöjden blir 765 eller 1770 mm. Patenterat skydd för vippcylindern som löper i huvudarmen och skyddar cylindern i alla olika rörelser. De tre olika kranmodellerna har skilda vipparmsutföranden, varigenom kranarnas egenskaper såsom räckvidd, lyftkraft, egenvikt etc lätt kan väljas med tanke på kranens arbetsuppgifter.

- SK 5000 — Välkänd genom sin smidiga konstruktion och stora kapacitet. Genom låg egenvikt kan kranen köras mycket snabbt. Kranarmens totala längd är 6,5 m, därav 1,3 m teleskoputskjut. Passar att monteras på alla medelstora skogsmaskiner.
- SK 4510 — Kranen som i konstruktion och utseende till stora delar liknar SK 5000. Total armlängd 5,3 m, därav 0,75 m teleskoputskjut. Ett flertal monteringsalternativ genom olika vridmotorutföranden.
- SK 4515 — Minsta kranen i serien. Enkelt vipparmsutförande med s k fast arm medverkar till låg egenvikt och kranens stora lyftförmåga. Maximal räckvidd 5,0 m.

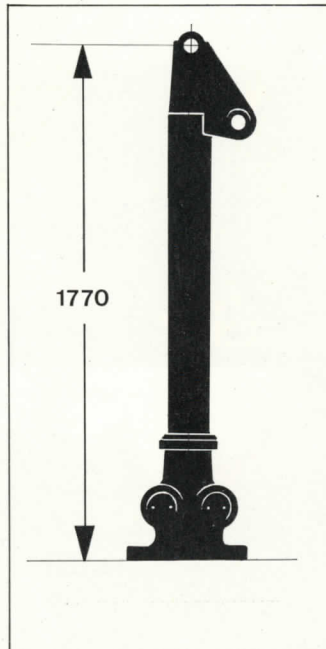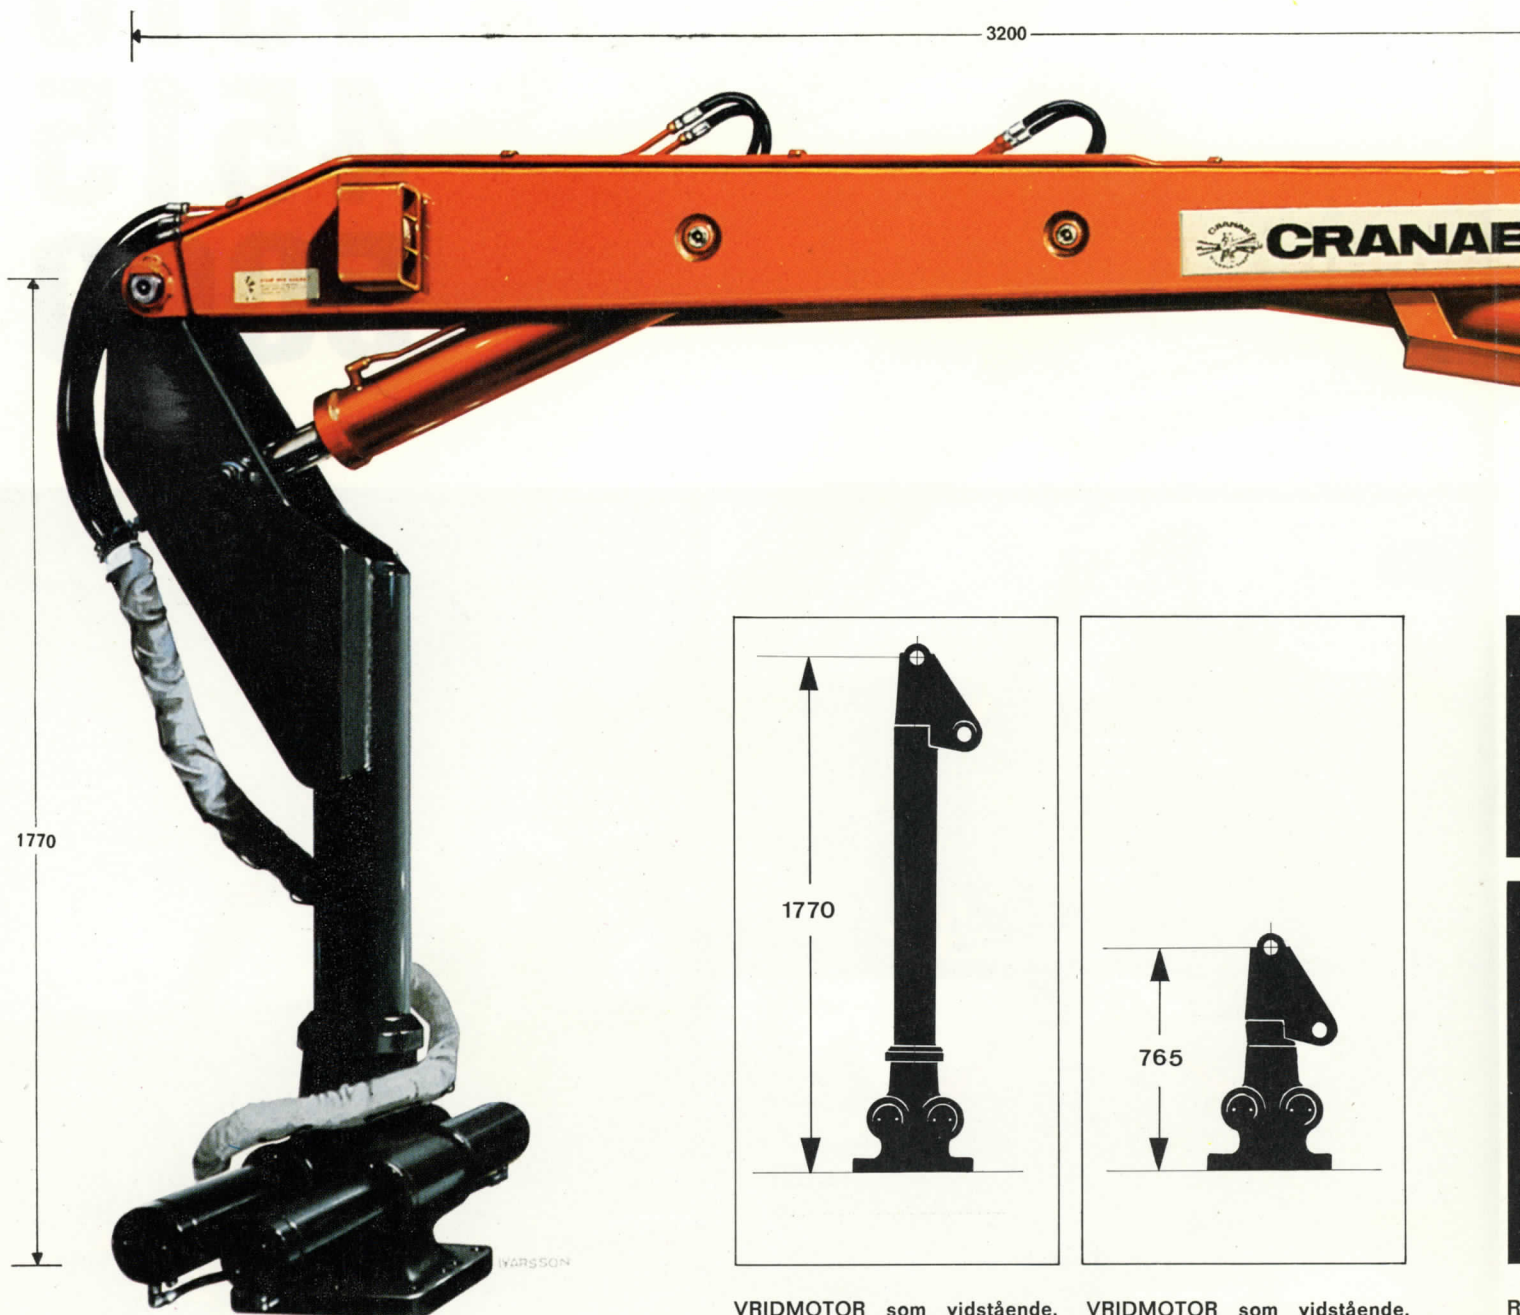


VRIDMOTOR som vidstående, men med rak kranstomme.

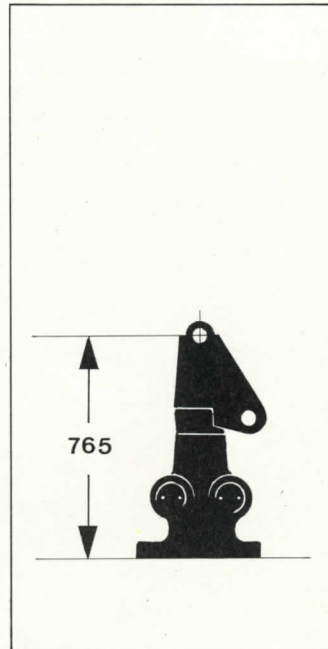

VRIDMOTOR som vidstående, men med kort kranstomme — en lågbyggd och kompakt enhet.



VRIDMOTOR med svängd kranstomme. Dubbla parallellgående kuggstänger fördelar överföringskrafterna jämnt. Oljesmörjning av kuggväxeln garanterar lång livslängd och låga underhållskostnader. Stor vridkraft ger god insvängningsförmåga även i sluttande terräng.

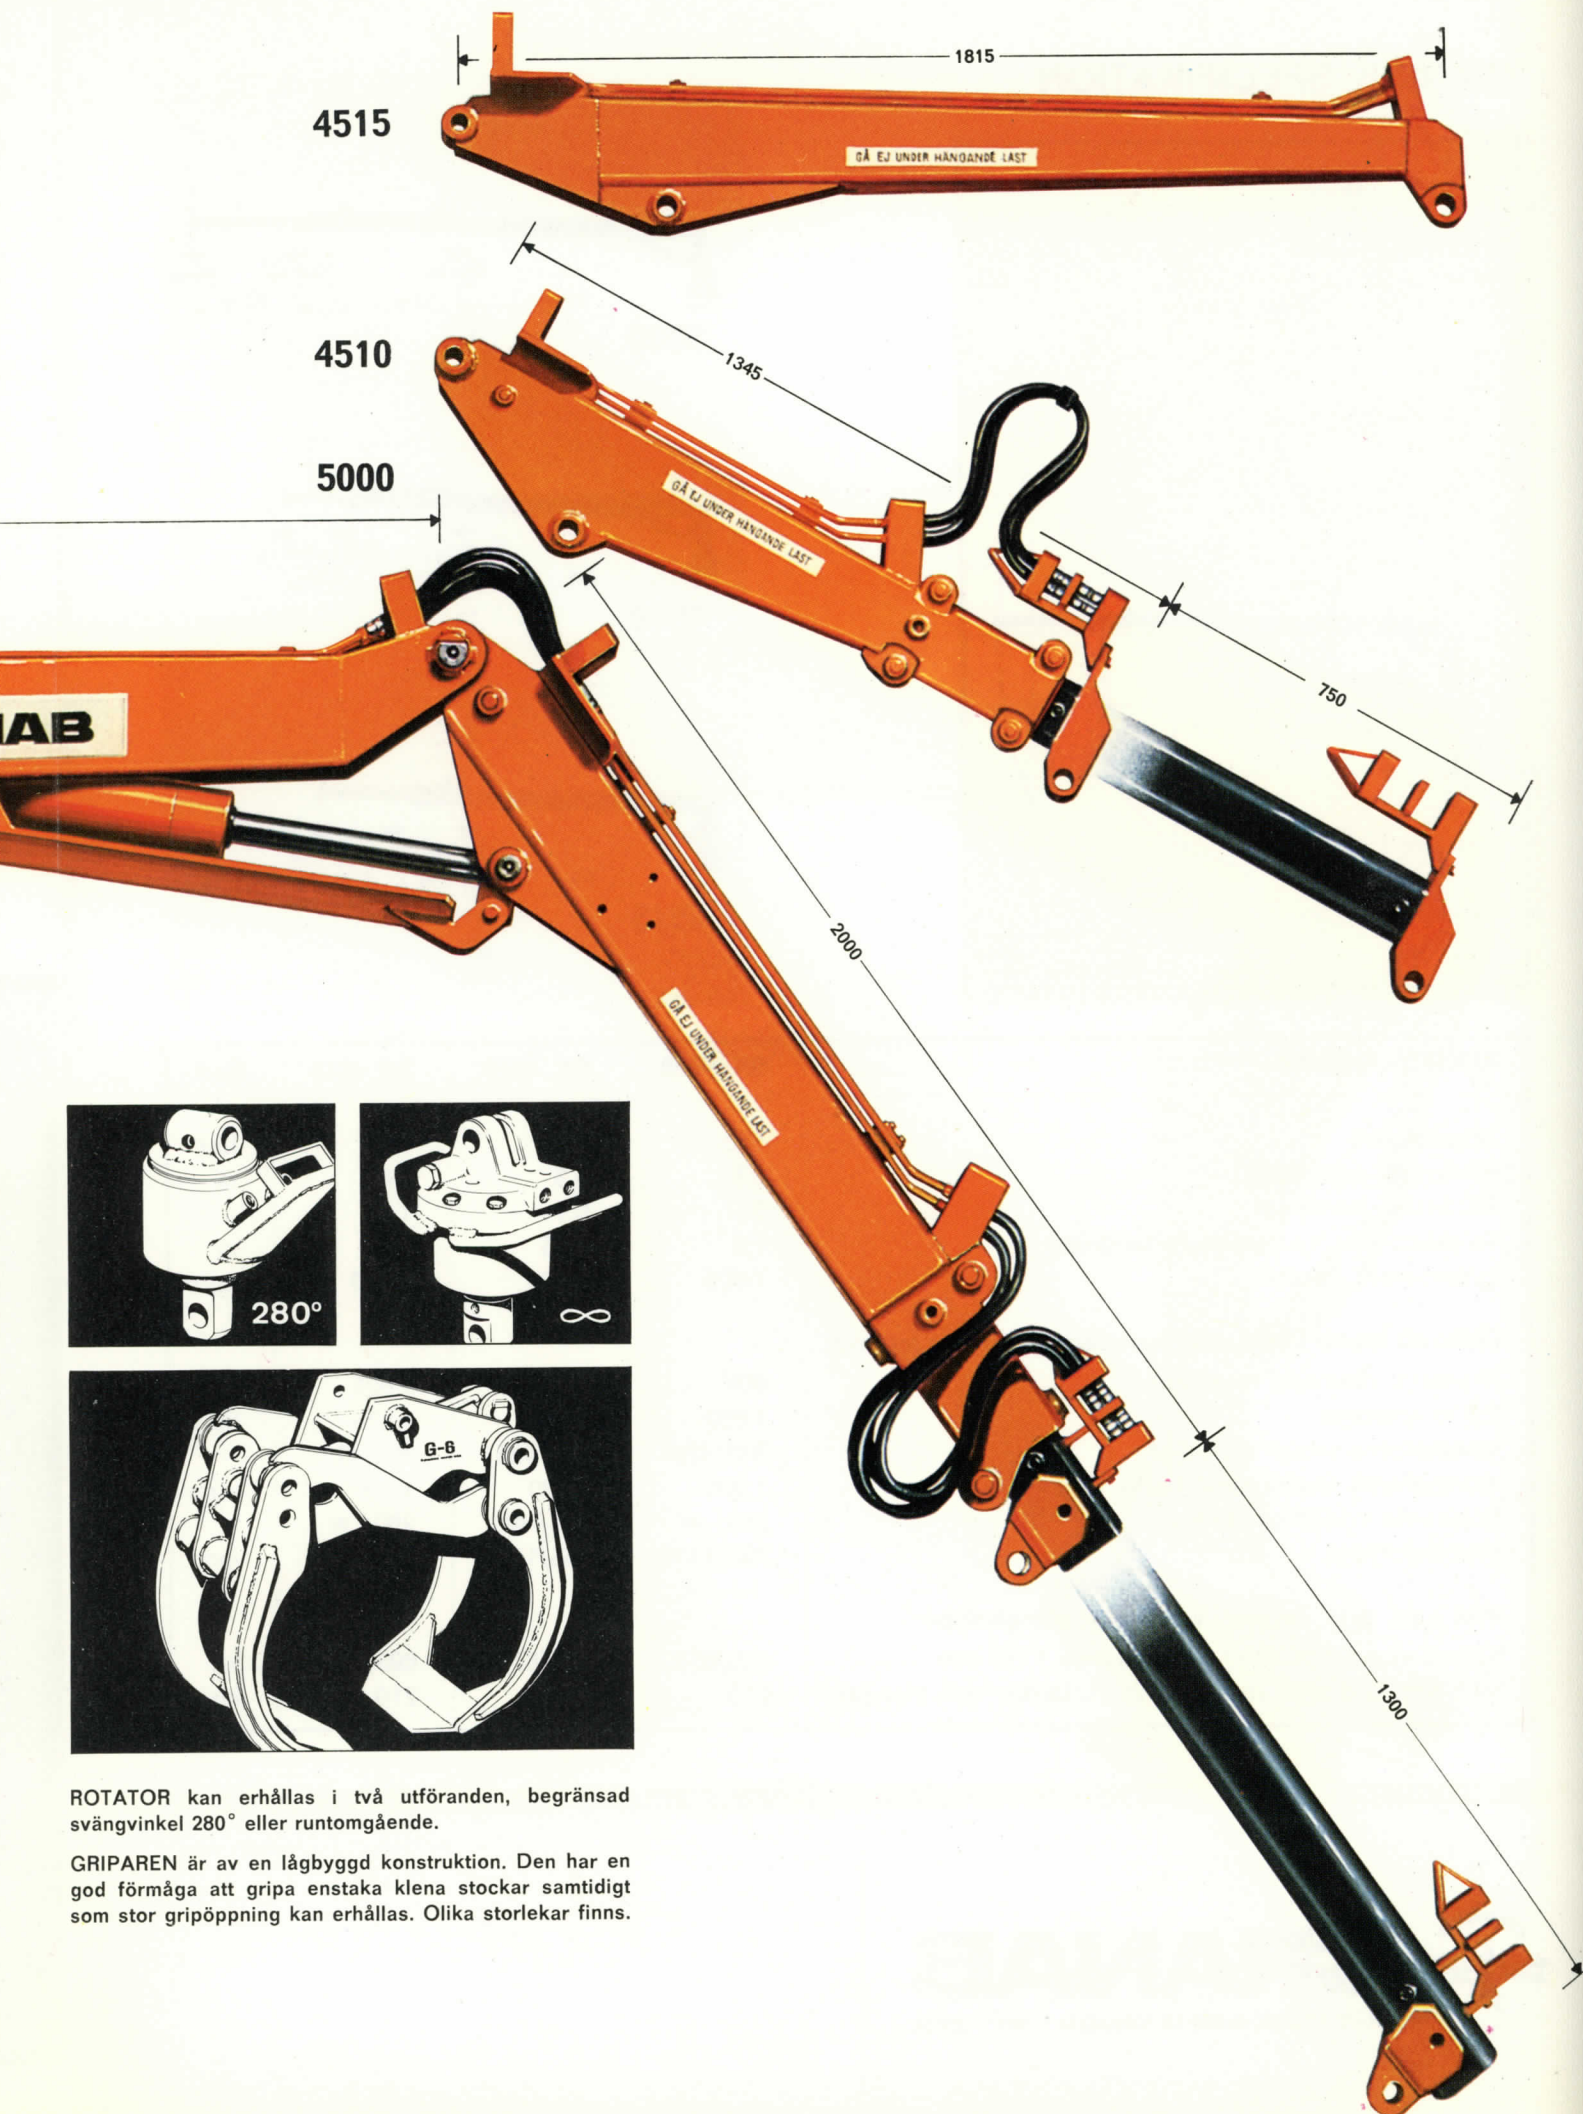

ROTATOR kan erhållas i två utföranden, begränsad svängvinkel 280° eller runtomgående.

GRIPAREN är av en lågbyggd konstruktion. Den har en god förmåga att gripa enstaka klana stockar samtidigt som stor gripöppning kan erhållas. Olika storlekar finns.

TEKNISK SPECIFIKATION

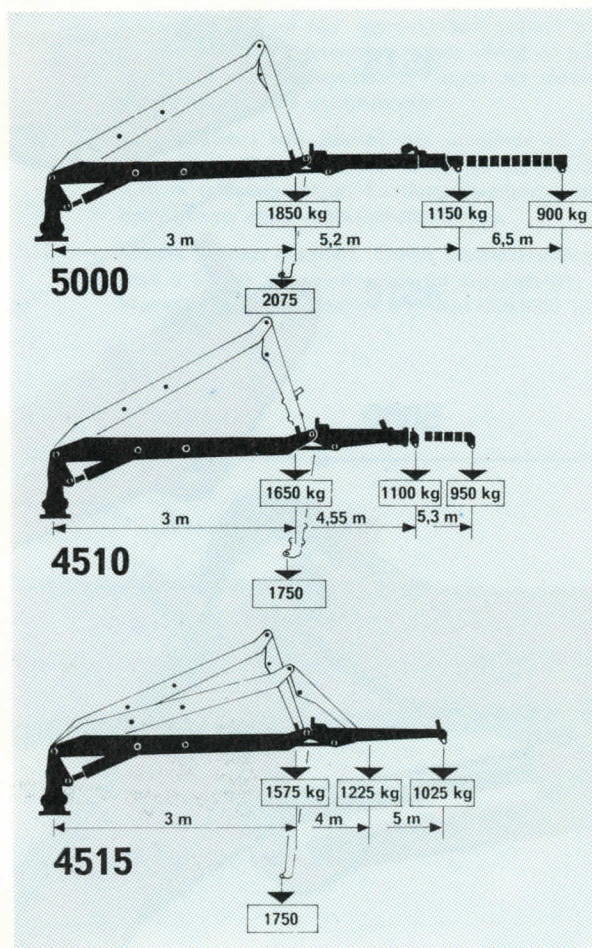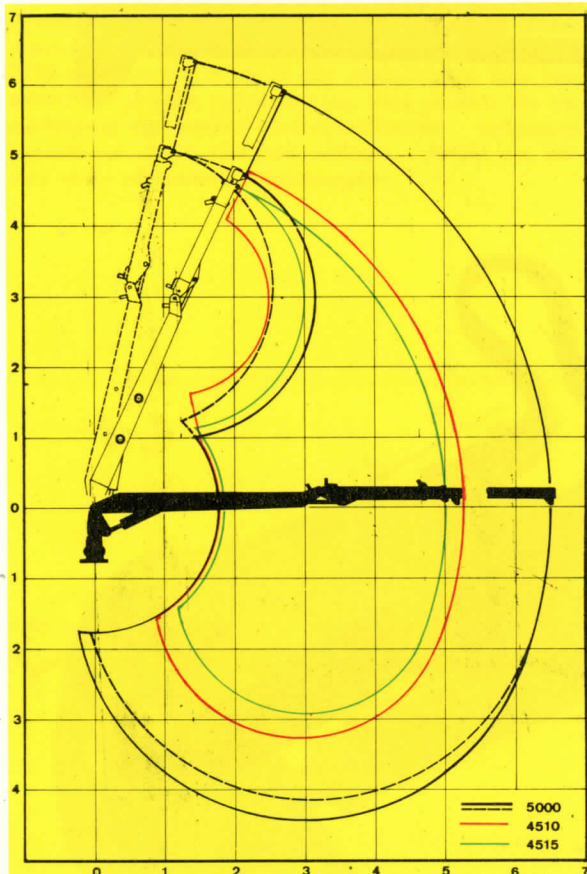

TEKNISKA DATA	SK 5000	SK 4510	SK 4515	Sort
Arbetstryck	150	130	130	bar
Räckvidd, maximum	6,5	5,3	5,0	m
Räckvidd, minimum	0	0,7	1,0	m
Teleskoparm, hydraulisk förlängning	1,3	0,75	—	m
Lyftmoment, brutto	7.600	6.600	6.600	kpm
Lyftkraft brutto i nivå med huvudarmens bakre lagring				
Kranarm, räckvidd maximum	900	950	1.025	kp
3,0 m kranarm	1.850	1.650	1.575	kp
Vridmotorns vridningsvinkel	380/425	380/425	380/425	°
Vridmotorns vridmoment netto	1.300	1.100	1.100	kpm
Rotatorns vridningsvinkel	280/ ∞	280/ ∞	280/ ∞	°
Vridmotorhöjd	765/1770	765/1770	765/1770	mm
Vikt exkl. grip, rotator, ventil och slangknippe				
Kranstomme 765 mm / Kranstomme 1770 mm	810/955	725/870	695/840	kg
Vikt grip G-6 med rotator R-280°, länkar och slangar	210	210	210	kg



CRANAB

AKTIEBOLAG, S-920 10 VINDELN · 0933/109 50