

VALMET 886



Valmet 886 har en lastförmåga på 14 ton vilket i kombination med den höga motorstyrkan gör maskinen mycket lämplig för krävande slutavverkningar.

Erkänt god framkomlighet i svår terräng genom stor frigångshöjd, slät undersida, stora hjul och hög dragkraft.

Valmet 886 är mycket lättkörd och har en modern, rymlig förarhytt med hög förarkomfort, ergonomiskt riktigt placerade manöverreglage och god sikt.

Genom sin höga kapacitet och goda körekonomi är Valmet 886 en effektiv arbetsmaskin i det moderna skogsbruket.

TEKNISKA DATA 886

VIKTER:

Tjänstevikt	15.900 kg
Totalvikt	30.000 kg
Axeltryck utan last, fram	7.900 kg
Bak	8.000 kg
Marktryck med fullt last, fram	0,75 kp/cm ²
Bak	1,41 kp/cm ²
Med band	0,65 kp/cm ²

LASTFÖRMÅGA:

Bruttolast	14.000 kg
Lastarea, fast grind hydr. höj- och sänkbar	5,1 m ²

MÅTT:

Bredd	2.645 mm
Längd	9.030 mm
Höjd	3.620 mm
Transporthöjd	3.900 mm
Markfrigång, fram	720 mm
Bak	670 mm

MOTOR:

Typ	Volvo TD70G 6-cylindrig Diesel med turbo
Effekt	125 kW DIN vid 42 r/s
Vridmoment	557 Nm vid 27 r/s
Rymd bränsletank	165 dm ³
Oljesumpump	

HJUL:

Fram	23,1 x 34/14
Bak	20,5 x 25/16

KRAFTÖVERFÖRING:

Växellåda	Clark moment- omvandlare med powershift
Antal växlar	4 fram, 4 back

Diffspärr, fram,
bak

Mekanisk med el-
pneumatisk
manövrering med
överbelastnings-
skydd

Körhastighet

1: an 6 km/tim
2: an 12 km/tim
3: an 20 km/tim
4: an 26 km/tim
160 kN

Dragkraft

STYRNING:

Typ	Terrängstyrning i kranreglage. Pro- portionellt verkan- de rattstyrning vid transport +/- 40°
Styrutslag	9,1 m
Vändradie, yttre	

AXLAR:

Fram	Slutdrev av portal- axeltyp med av- lastade drivaxlar
Bak	Kugghjulsboggie

BROMSSYSTEM:

Typ	2-krets, tryckluft- manövrerade hyd- rauliska bromsar
Färdbröms	Lamellbromsar i oljebad på fram- och bakaxel
Arbetsbroms	Som färdbröms
Parkeringsbroms	Fjädercylinder- manövrerad ver- kande på framaxeln

HYDRAULSYSTEM:

Typ	2-krets fullflödes- system
Pumptyp	Kugghjulpumpar 2 st
Rymd, oljetank	165 dm ³
Flöde	240 dm ³ /min vid 42 r/s
Tryck	19 MPa

ELSYSTEM:

Spänning	24 V
Batterikapacitet	155 Ah x 2
Generator	70 A
Startmotor	4 kW
Färdbelysning	Lagenlig

HYTT:

Typ	Säkerhetstestad, fast
Stol	Bostroem Viking 303 E med värme
Insteg	Pneumatiskt upp- fällbar steg
Skyddsrutor	Skyddsglas i bakre sidorutor och bak- ruta
Värme/ ventilation	Luftkonditionering

BELYSNING:

Antal lampor	14 st
Arbetsbelysning	Mer än 30 lux i arbetsområdet

KRAN:

Typ	Cranab 70
Rotator	GV-7 SH
Grip	LB 0,35
Räckvidd	7,2 meter
Kranreglage	2-spak, stolmon- terat EHC-3

BRANDSLÄCKNINGS-
UTRUSTNING:


Automatisk sprinkler. Godkänd av
FSAB. Handbrandsläckare 2 st x 6 kg
ABE-3.

ÖVRIG UTRUSTNING:

Kassettmonterad stereobandspelare,
FM-radio. Förberedd för montering
av kom-radio. Dragkrok bak. Ring-
pumpningsutrustning.

EXTRA UTRUSTNING:

Motor- och kupévärmare. Solskydds-
gardiner. Planeringsblad, demonter-
bart. Hydrauliskt manövrerad vik-
grind för 3 m. Reservhjul. Central-
smörjning. Extra bankar. Klimatan-
läggning. Kranbelysning huvudarm.

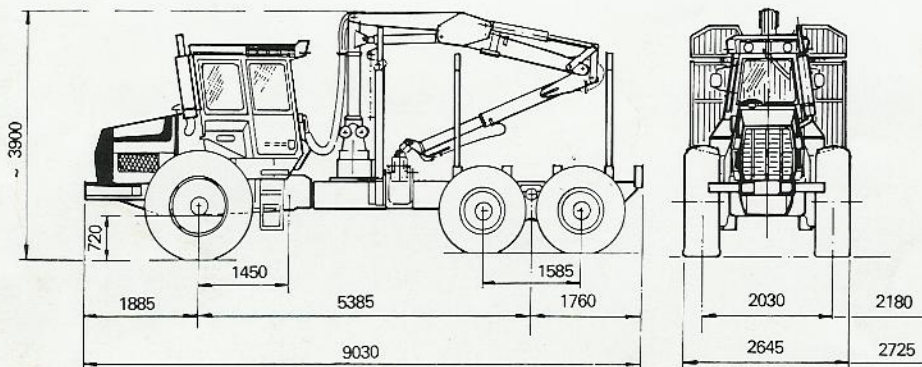

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifica-
tioner eller konstruktioner utan föregående
meddelande. Bilderna visar inte alltid maski-
nen i standardutförande.

Umeå Mekaniska

Box 2124, 900 02 Umeå
Tel. 090-13 47 00

Umeå Mekaniska — ett företag i Valmet Traktorgruppen.