

Kockums Skogsmaskiner

Skotare 84-31

Dokumenterat god ekonomi och hög flexibilitet är utmärkande för Kockums Skotare 84-31, en kompakt skotare byggd för arbete både i gallring och i slutavverkning.

Kockums Skotare 84-31 är baserad på samma genomtänkta och mogna konstruktion som Kockums större skotare.

Terrängegenskaperna är oöverträffat goda: god stabilitet, bra spårningsegenskaper och effektiva bromsar plus full powershift i växellådan – d v s du växlar utan avbrott i dragregistret vilket är ett måste för en bra skotare!






Tekniska data:

Vikter: Tjänstevikt Totalvikt Axeltryck utan last fram bak Marktryck med last, fram bak med band	11.500 kg 21.100 kg 5.700 kg 5.800 kg 0,59 kp/cm ² 1,28 kp/cm ² 0,46 kp/cm ²	Antal växlar Diffspärr, fram Diffspärr, bak Körhastighet Dragkraft	3 fram, 3 back tryckluftsmånövrerad mekanisk tryckluftsmånövrerad mekanisk 1: an 4,7 km/tim 2: an 10,2 km/tim 3: an 29,0 km/tim 12.200 kp (122 kN)	Ljudnivå Stol Insteg Upphängning, hytt Värme/ventilation Defroster	Under N85-kurvan Boström Viking 301 E med värmeblås Mekaniskt uppfällbart Gummielement Individuellt reglerbar På fram och bakruta samt bakre sidorutor
Lastförmåga: Bruttolast Lastarea, fast grind	9.500 kg 3,45 m ²	Styrning: Typ Styrutslag Vändradie, yttre	Proportionellt verkande ± 42° 8,2 meter	Belysning: Antal lampor Arbetsbelysning	10 st 30 lux i arbetsområdet
Mått: Bredd Längd Höjd Transporthöjd Markfrigång	2.490 mm 8.900 mm 3.120 mm 3.600 mm 540 mm	Bromssystem: Körbroms, fram Körbroms, bak Arbetsbroms Parkeringsbroms Katastrofbroms	Skivbroms på pinjongaxeln Lamellbroms Körbroms Fjäderbromsar på boggie-hjulen På lastbärardelen	Elsystem: Spänning Batterikapacitet Generatortyp Antal generatorer	24 V 150 Ah Växelström 2x45 A 2
Motor: Typ Effekt Vridmoment Tankrymd	Ford 6-cylinder, Diesel 125 Hk (91,7 kW) vid 2.800 v/m 37 kpm (363 Nm) 150 liter	Hydraulsystem: Typ Rymd, oljetank Flöde Tryck	Öppet, fullflödesfiltrering 110 liter 75475 liter/min vid 2.400 varv/min Max tryck 170 kp/cm ²	Kran: Typ Lyftkraft, netto Rotator Grip Räckvidd Kranreglage	Cranab 6010 På 6,5 m arm med grip G6=675 kp GV-7, runtomsväng- ande G6 6,5 meter 6-spak
Hjul: Framdäck Bakdäck	23,1-26,14-lagers 17,5-25,16-lagers	Hytt: Typ	Kockums säkerhets- testad	Övrig utrustning: Snabbkopplingar för yttre motorvärmare Dragkrok fram och bak Verktygsåda med handverktyg Brandsläckare 2 x 6 kg AB3 Stereobandspelare Fack, maskinvårdspärm	
Kraftöverföring: Växellåda	Clark momentom- vandlare med power- shift				

Kockums Skogsmaskiner

Skotare 84-31

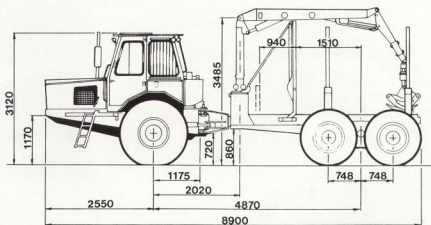

GRUNDUTRUSTNING

Hjul fram: 23,1-26/14
Hjul bak: 17,5-25/16

Kran: Cranab 6010

Fast grind: 3,45 m²

6-spak reglage

ALTERNATIV UTRUSTNING

(mot pristillägg)

22,0-25/16 (0,93 kp/cm² marktryck med full last. Med band 0,43 kp/cm²)

Cranab 6030, räckvidd 10 m.
Lyftkraft netto på 9,9 m arm med grip G6 = 225 kp (2,1 kN)

Hydrauliskt manövrerad vikgrind.
Lastarea högt grindläge: 4,25 m²
Lastarea lågt grindläge: 3,15 m²

2-spak reglage

EXTRA UTRUSTNING

(mot pristillägg)

Kombiaggregat för värme o kupé-
kylning

Automatisk centralsmörjning

Sprinklerutrustning HALON

Solskydd
Skyddsruta Lexan 13 mm

Kombinerad motor- och hytt-
värme inkl. 72 timmars tidur

Vinsch: Sepson 60-11,
hydrauliskt driven. Monteras
i kranfoten

Band

Kedjor

Bankar och stöttor för 2x2 m ved
+ förlängningsdel

Reservhjul

KOCKUMS INDUSTRI

Division Skogsbruk
Box 506, 826 01 Söderhamn
Tel. 0270-170 00 Telex 47338

Tillverkaren förbehåller sig rätten till
ändringar i specifikationen.